

420 Serisinin Teknik Özellikleri

Technical Features of 420 Series Rotary Joint



420A



420R

- **Özellikler / Specifications**

1/4" (DN 08) – 3/8" (DN 10)

Tek Akışkan Geçişli / **Single Fluid Transfer**

Alüminyum Gövde / **Aluminium Housing**

Paslanmaz Çelik Şaft / **Stainless Steel Shaft**

Aksiyal (180°) Ve Radyal (90°) Gövde Girişleri / **Axial (180°) Or Radial (90°) Inlets**

Kendinden Destekli / **Self Supported System**

Korozyona Karşı Dayanıklı Bileşenler/ **Anti-Corrosion Componentes**

Soğutma Sıvılar İçin (CNC Torna – CNC Freze) Kullanılır / **Applicable to Coolant Liquids**

Used in CNC Lathes and CNC Milling Machines

Çalışma Limitleri / Operating Ranges


Maksimum Akışkan Basıncı / **Maximum Fluid Pressure: 40 Bar**

Maksimum Akışkan Sıcaklığı / **Maximum Fluid Temperature: 70 ° C**


Maksimum Hız / **Maximum Speed :20000 devir / dk (rev./ Min)**

Maksimum Debi / **Maximum Flow rate : 80 lit / min**

Model:420A

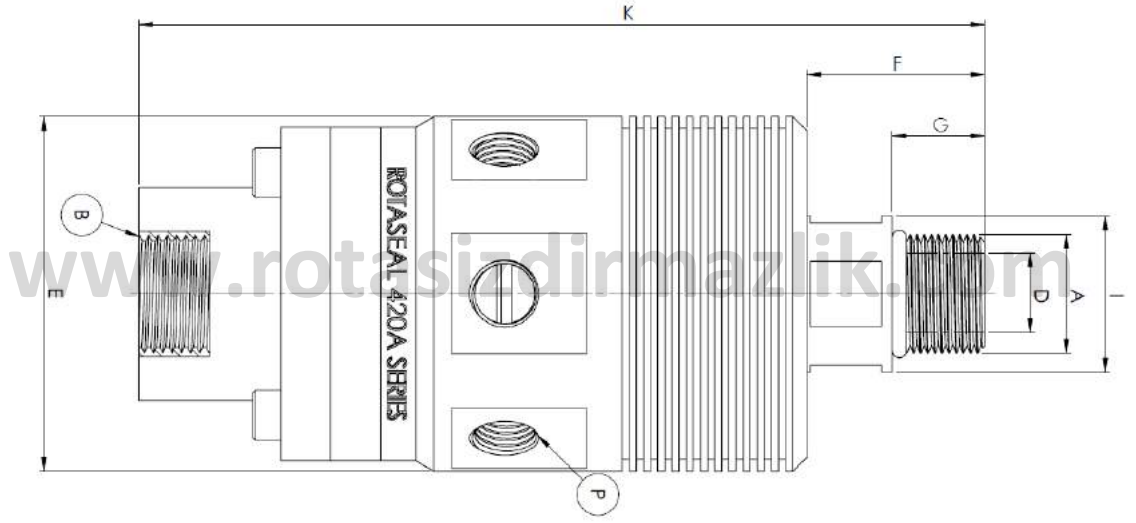

Model:420R

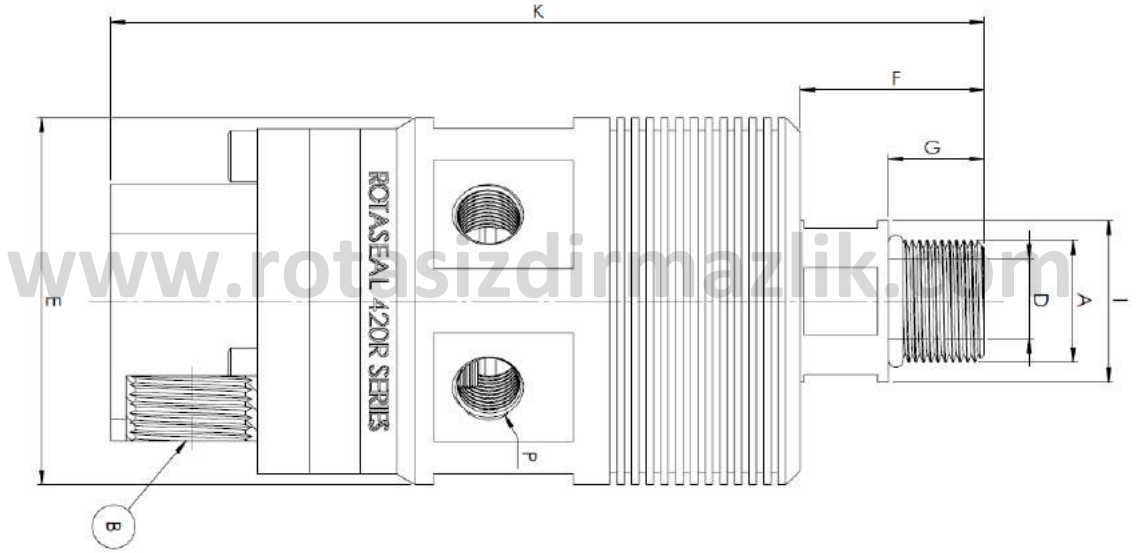

420A SERİSİ TEK AKIŞLI / MONOFLOW

A		420A(180°)	B	D	E	F	G	I	K	P	KG ≈
ŞAFT ÖLÇÜSÜ (Shaft Size)		MODEL NO									
DN08	5/8"-18UNF (LH)	445A-077-104	1/4"	8	51.5	29	11	22	125	1/4"	0,47
	M16X1.5 (LH)	445A-077-204									
DN10	5/8"-18UNF (LH)	457A-077-106	3/8"	8	51.5	29	11	22	125	1/4"	0,47
	M16X1.5 (LH)	457A-077-206									

420R SERİSİ TEK AKIŞLI / MONOFLOW

A		420R(90°)	B	D	E	F	G	I	K	P	KG ≈
ŞAFT ÖLÇÜSÜ (Shaft Size)		MODEL NO									
DN08	5/8"-18UNF (LH)	445R-077-104	1/4"	8	51.5	29	11	22	125	1/4"	0,47
	M16X1.5 (LH)	445R-077-204									
DN10	5/8"-18UNF (LH)	457R-077-106	3/8"	8	51.5	29	11	22	125	1/4"	0,47
	M16X1.5 (LH)	457R-077-206									